

ASTARO SECURITY GATEWAY 110/120

DATENBLATT

Internetsicherheit für kleine Betriebe


Astaro™ Security Gateway Hardware Appliances bieten wirkungsvollen, preiswerten Schutz vor dem endlosen Ansturm von Viren, Spam und Hackern, welche die Netzwerksicherheit tagtäglich bedrohen.

Das Astaro Security Gateway 110/120 für kleine Unternehmen, Zweigstellen und Satellitenbüros schützt umfassend und ist einfach zu bedienen. Durch seine kompakte Größe und den günstigen Preis ist es die perfekte Lösung für kleine Büroumgebungen.

Live-Demo

Ganz ohne Download, Registrierung oder Installation – einfach klicken und ausprobieren:

www.astaro.com/de/demo

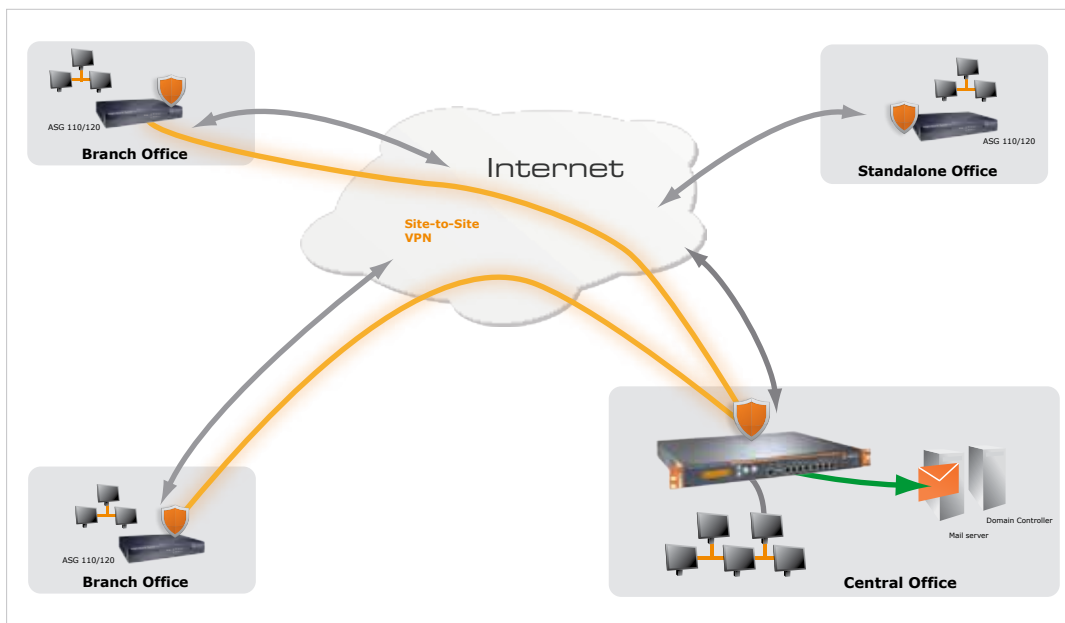

Vorteile

- Umfassende Sicherheit auf Enterprise-Niveau selbst für kleinste Unternehmen
- Intuitives, webbasiertes GUI zur einfachen und vollständigen Systemverwaltung
- Webbasiertes Userportal entlastet Administratoren von tagtäglichen Spam- und VPN-Verwaltungsaufgaben
- Manuelle Software-Downloads entfallen durch automatische Systemaktualisierungen

Einfach

Einfache Verwaltung

Alle Systemeinstellungen werden über ein webbasiertes GUI verwaltet. Weder eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) noch Drittherstellereinstellungssoftware wird benötigt.

Umfangreiches Reporting

Ausführliche, grafisch aufbereitete Berichte geben Aufschluss über den Systemstatus, erkannte Malware und verwendete Ressourcen.

Sicher

Sicherer Internetzugriff

Leistungsfähige Netzwerk-, E-Mail- und Webfilter schützen Benutzer und Server und kontrollieren die Nutzung von IM/P2P und Internet.

Datenschutz

Modernste Verschlüsselungsverfahren schützen den Datenaustausch zwischen Büros und mobilen Mitarbeitern sowie vertrauliche E-Mails.

Vielseitig

Volle UTM-Sicherheit

Bietet optional dieselben Sicherheitsmerkmale auf Enterprise-Niveau wie alle anderen Astaro Security Gateway Appliances.

Flexible Implementierung


Ermöglicht die sichere Verbindung von Zweigstellen mit der Hauptniederlassung und bietet Rundumschutz für kleine Satellitenbüros.



Zertifizierung nach Common Criteria



Zertifizierung der ICSA Labs

**Technische Spezifikationen**

Appliance	ASG 110/120
Sicherheitsanwendungen	
Essential Firewall	enthalten
Network Security	optionale Subscription
Mail Security	optionale Subscription
Web Security	optionale Subscription
Web Application Security	optionale Subscription
Kapazität	
Max. Anz. lizenzierte Benutzer	unbegrenzt (10*)
Max. empfohlene Anz. Benutzer (FW/UTM)	80/25 (10*/10*)
Firewall-Durchsatz	200 Mbit/s
IPS-Durchsatz	120 Mbit/s
VPN-Durchsatz	90 Mbit/s
UTM-Durchsatz	35 Mbit/s
RED-Durchsatz	50 Mbit/s
E-Mail-Durchsatz (Scan/Anzeige)	30.000 / 250.000 E-Mails/Std.
Gleichzeitige Verbindungen	90.000
Festplatte für lokale Quarantäne und Protokolle	80 GB
Physische Schnittstellen	
Ethernet-Schnittstellen	4 x 10/100 Base-T
I/O-Ports	2 x USB, 1 x COM (RJ45), 1 x VGA
LED-Anzeige	Strom, HDD, 4 x LAN
Stromversorgung	Gleichstrom: 12 V, Wechselstrom: 100-240 V, 50~60 Hz, max. 1,6 A
Physische Spezifikationen	
Halterung	Desktop
Abmessungen (B x H x T)	270 x 40 x 150 mm
Gewicht	1,9 kg/4,18 lbs
Stromaufnahme (Stand-by/Betrieb)	13,8/18,96 W
Betriebstemperatur	0-40 °C (Betrieb), -20-80 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10-90 %, nicht kondensierend
Sicherheitsregulierungen	
Zertifizierungen	CE, FCC Class B, CB, VCCI, C-Tick, UL

*ASG 110 ist auf 10 Benutzer beschränkt

KontaktBesuchen Sie uns unter www.astaro.com oder wenden Sie sich an einen Astaro Partner in Ihrer Nähe.**Ihr Solution Partner**www.astaro.com